


御中

エントランス情報表示システム

2001年11月16日

センサーシステム機能

人を検知した場合、スクリーンセーバーが解除され映像が表示されます。

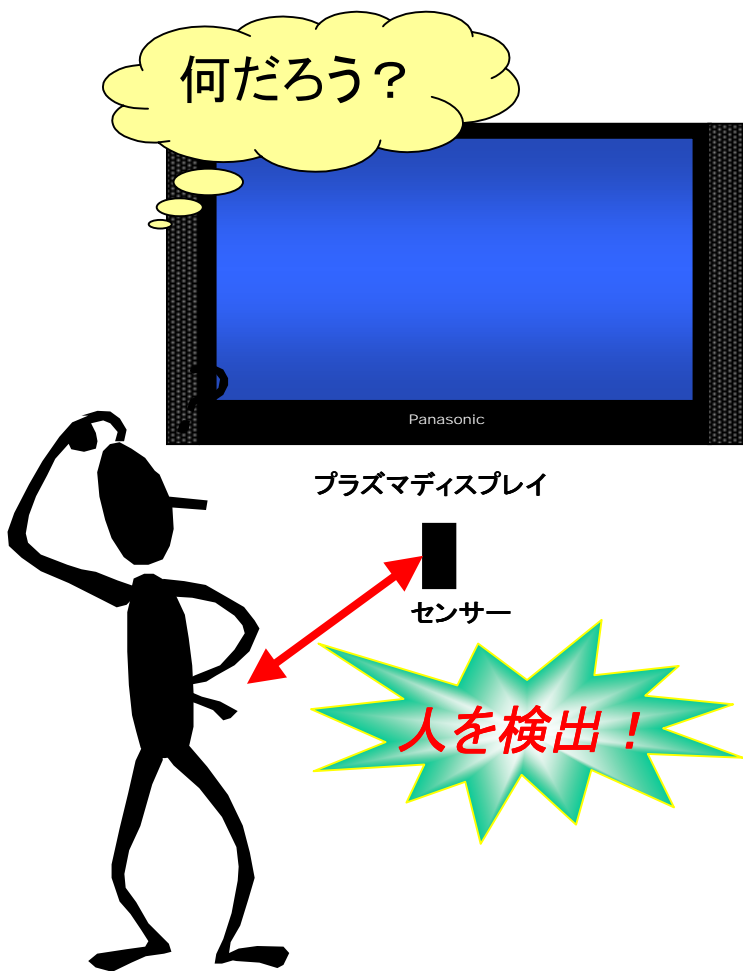


スクリーンセーバーが解除されます。



Panasonic

センサーシステム構成

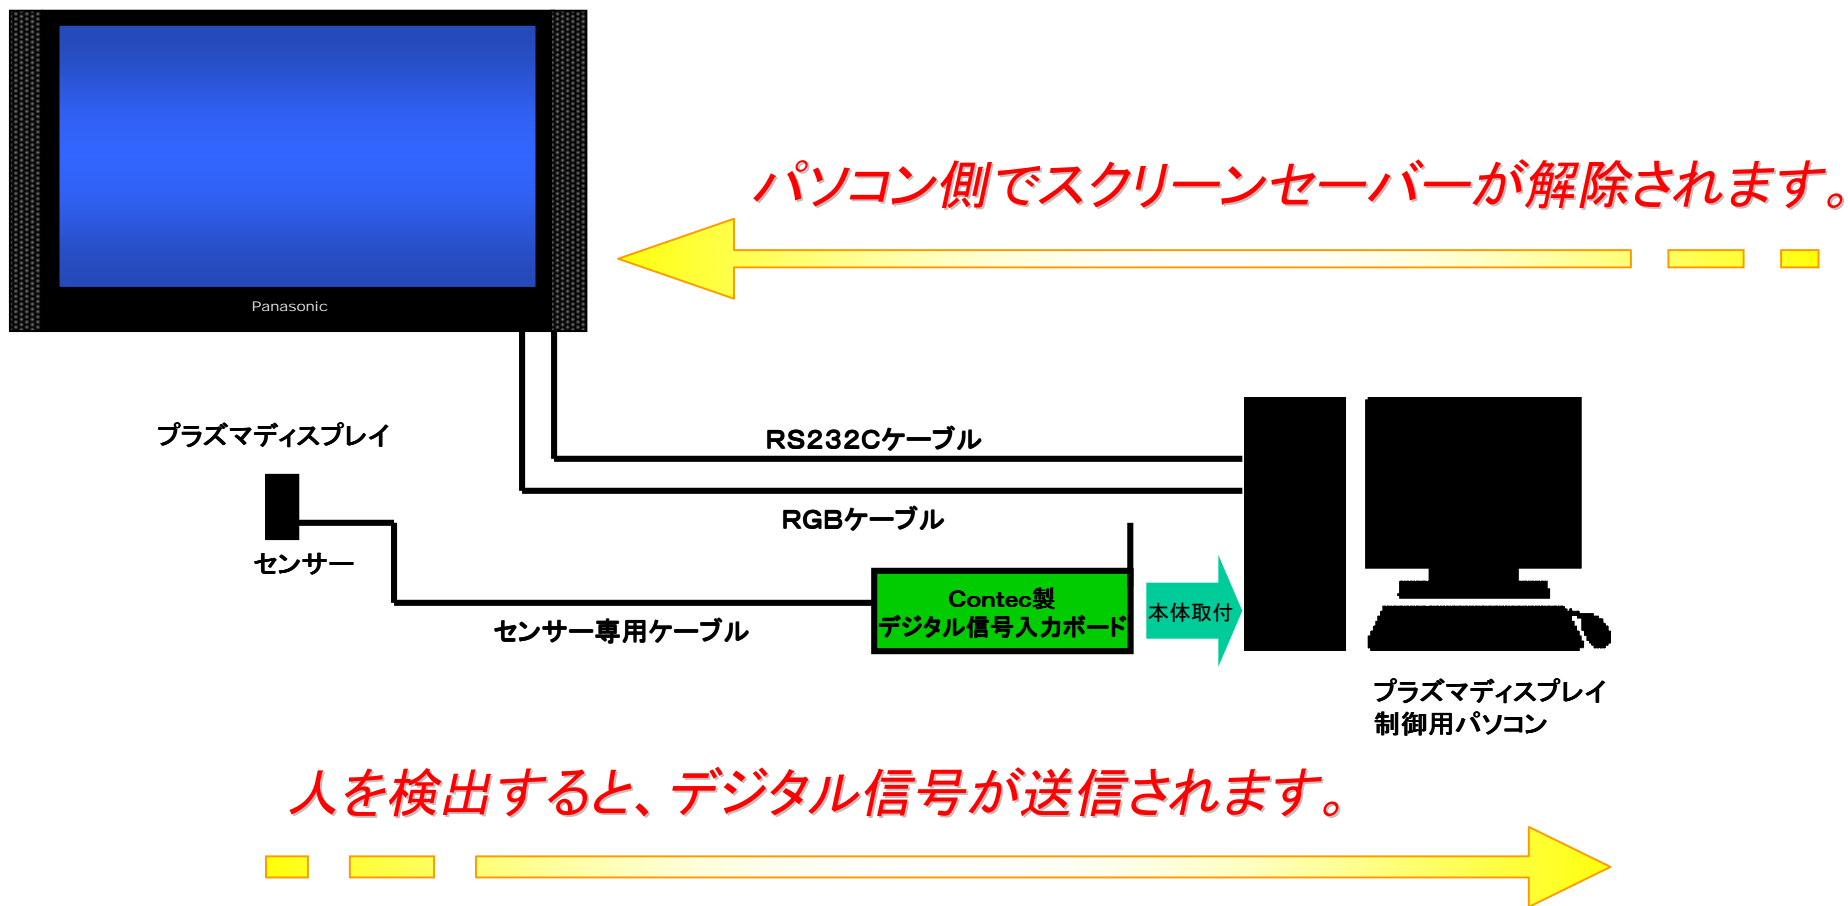


センサー＋指向性スピーカー システム

本システムでは、センサー制御を行うことにより、視覚的に効果のある映像を表示する事ができます。

また、これに指向性スピーカーを使用し、音声＋映像により、より効果的な情報表示システムを構築することも可能です。

(例)

- ・美術館や展示館など。
映像、音声の情報表示。
- ・銀行の待ち合い室
金融商品紹介やATM操作方法など。
- ・ファーストフード店
新商品の案内など。

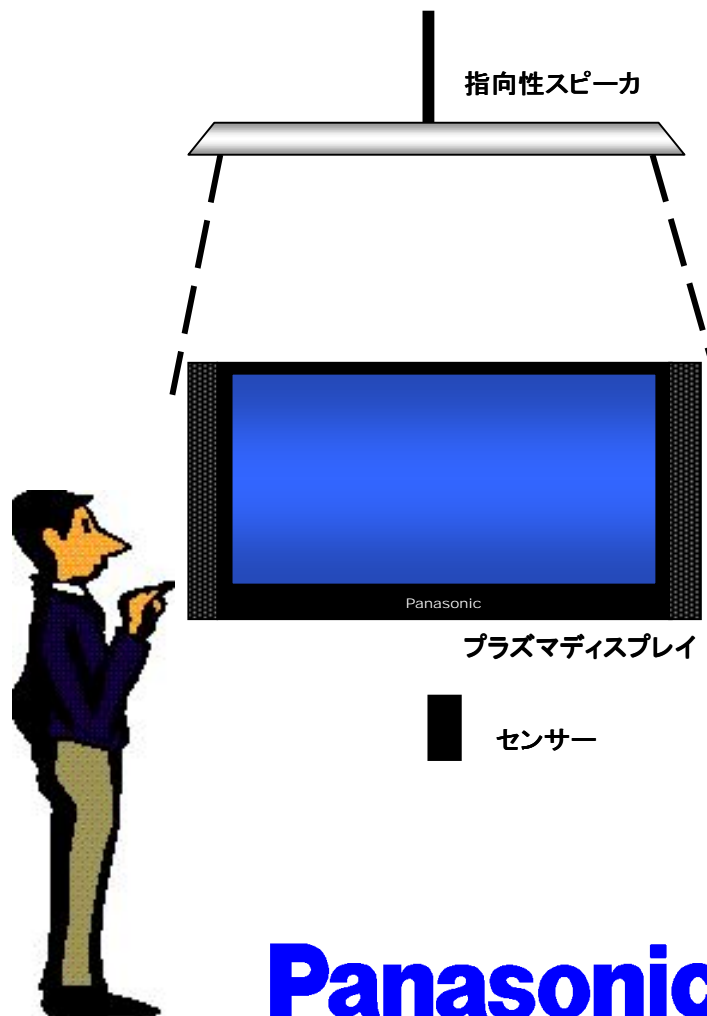

Panasonic

機器リスト

[センサー＋指向性スピーカー情報表示システム 機器リスト]

NO	機器名称	員数	備考
1	センサー1式	1	センサー～PC間接続ケーブル、ボード側コネクタ、取付金具含む。
4	デジタル入力ボード	1	パソコン内組込作業要。
5	パソコン	1	Windows2000。
6	指向性スピーカー	1	取付金具含む。
5	RS-232C	1	プラズマディスプレイ制御用。
6	モニターケーブル	1	パソコン映像のプラズマディスプレイ出力用。